

ATOMIZADOR TORNADO

FS-TU-2000



Deflectores superiores orientables en acero inoxidable

26 porta boquillas duplo orientables con antigoteo / cono vacío y lleno

Kit succionador para autollenado

Tanque de 2000 L en fibra de vidrio Alta resistencia (protección UV)

OPCIONAL Tanque de Polietileno Alta resistencia protección UV


Grupo ventilador de 78 000 m³/h con dos velocidades y punto neutro

Ruedas neumáticas 11 L 15 de alta flotación

Chasis de alta resistencia galvanizado en caliente



Opcional Barras H

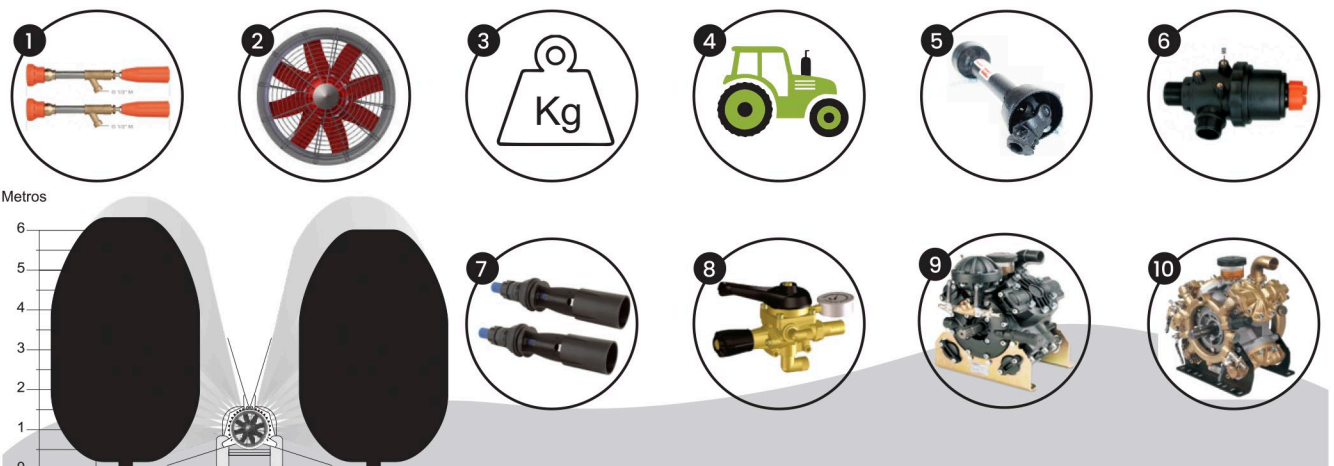

1 Lanzas manopla con boquilla de 1.5 mm

2 Hélice 800 mm

3 Peso bruto 730 kg

4 HP 65 - 75

5 Cardán con protección La Magdalena Española

6 Filtro de aspiración con válvula automática de retención

7 Doble agitador hidráulico

8 Comando Braglia bronce italiano

9 Bomba Comet APS 145 142 l/m 50 Bar

10 Bomba Comet IDS 1501 149 l/m 50 Bar



Escanea el código para ver el video